


口出線仕様

電源側単線 Φ1.0
出力側単線 Φ0.8~1.0
(皮むき長さ 9~10mm)

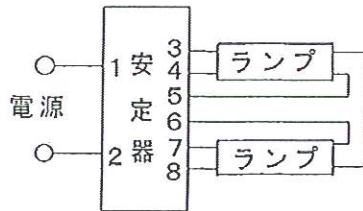

使用条件

1. 使用温度 -5~50°C (安定器周囲温度)
2. 必ず器具アースを取り付けて下さい。
3. この安定器は器具内専用です。(別置はできません)
4. 安定器からランプまでの配線長は2m以下となるようご使用下さい。
5. 3、4端子の出力線は極力短くして下さい。
6. 器具内配線は、口出線仕様を示す配線用ビニル電線を使用して下さい。結合線、平行線は使用しないで下さい。また、電源線、出力線は相互に束線しないでください。
7. 赤外線を用いた光リモコン装置とは、相互干渉することがあります。
8. 高温、高湿、塵埃、ガス等特殊場所では本安定器を使用できないことがあります。
9. 調光はできません。
10. 放熱構造や取付構造の改造等による変更はしないで下さい。
11. 本安定器及び使用している器具の耐圧試験は必ず零位相から電圧を印加できる設備で行って下さい。また、耐圧試験後に点灯検査を必ず行って下さい。

品名		EEHG-551/24AB2					
入力特性	定格電圧	100~242V	出力特性	出力電流	0.44A	ランプ	FPL55 × 2
	入力電流	1.00~0.41A		出力電圧	210V		
	入力電力	100W		出力電力	46W × 2	質量	300g
	力率	高力率		周波数	60kHz		
保護機能	ヒューズ	入力電流ヒューズ				承認	担当
	動作停止	エミレス、無負荷時保護動作					
		リセット機能					